


# 邵武市财政投资评审中心

# 评审报告

邵财投审〔2024〕预字6号

送审单位：邵武市水利工程项目经理部

评审项目：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

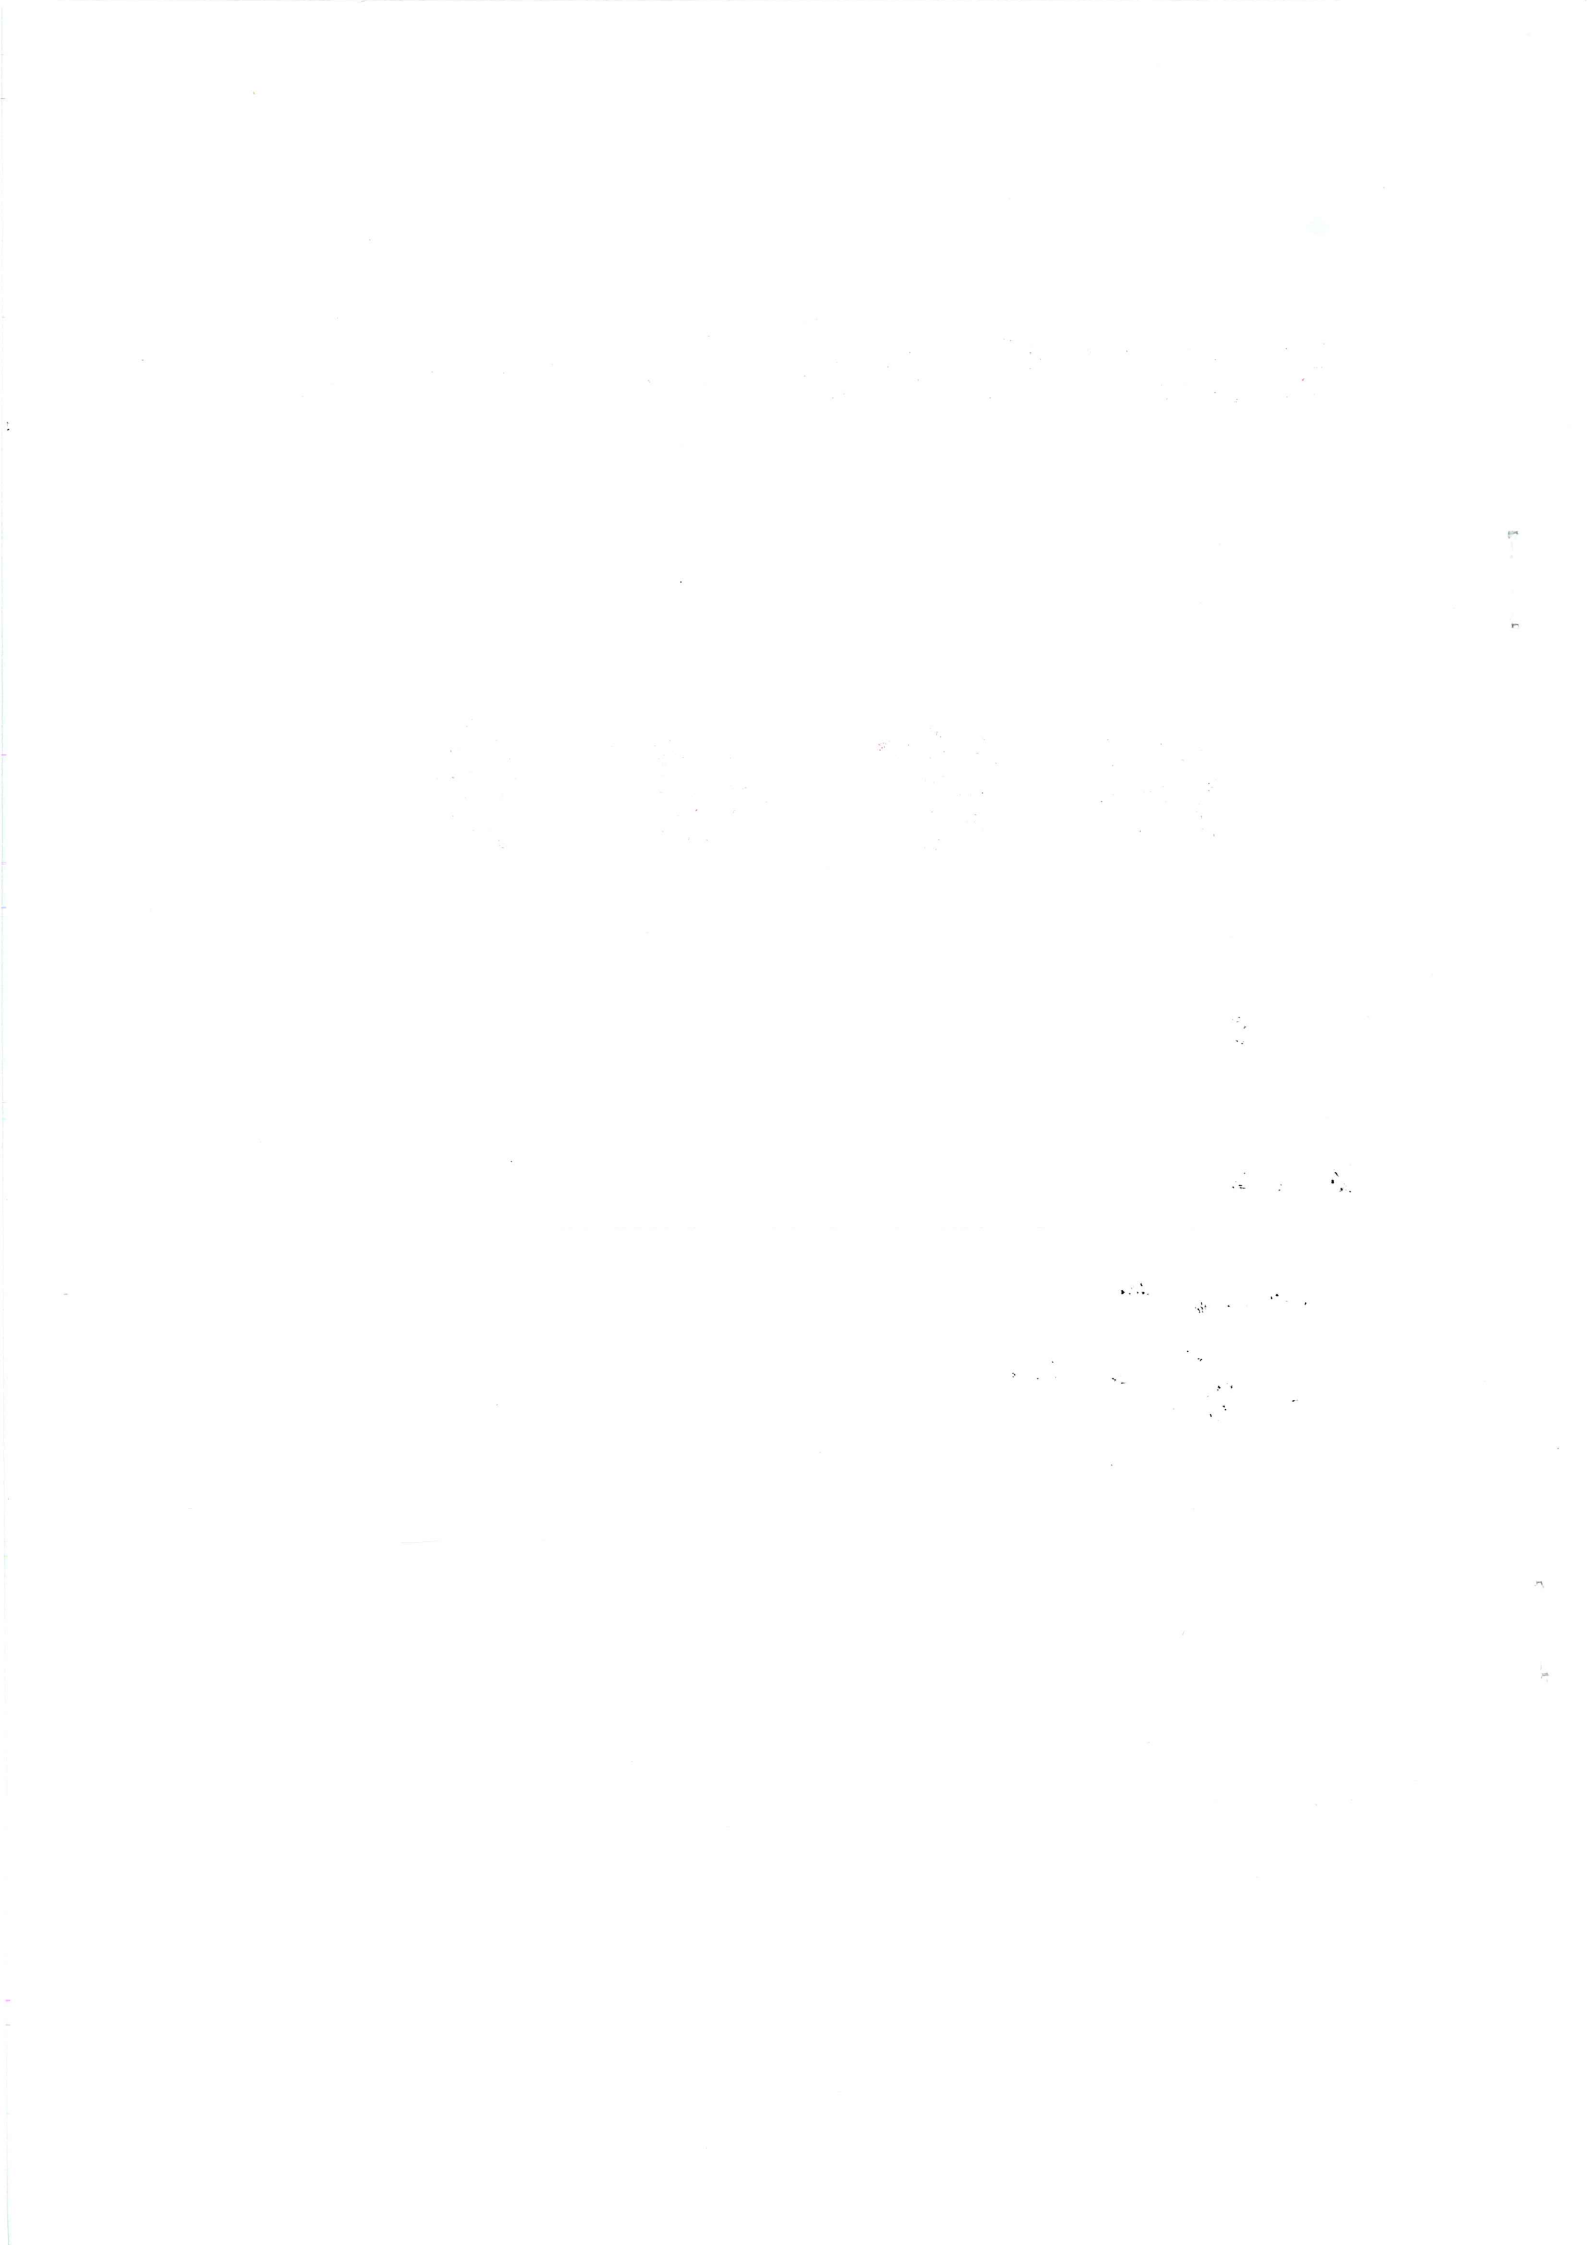

根据财政局下达的对邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程评审任务，评审中心组织评审人员，根据邵武市人民政府办公室关于印发《邵武市财政投资评审管理规定》的通知(邵政办〔2021〕55号)，依据有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，通过工程量核实、单价取费审查等必要的工作程序，对送审的有关资料进行认真、细致的评审，现将评审结论报告如下：

## 一、项目概况

### (一)项目立项情况：

根据《邵武市发展和改革委员会关于通泰街道长坪村山洪沟治理可行性研究报告的批复》(邵发改投资〔2023〕244号)。项目建设规模及主要内容：治理河道，新建护岸，进行河道清淤。项目投资估算及资金来源：总投资1000万元人民币，资金来源为上级补助及财政配套等多渠道筹措。

### (二)建设规模及建设内容：

本次评审的工程项目主要建设内容：长坪村山洪沟治理，包括樵兰溪护岸、樵兰溪清淤及附属工程等。

### (三)项目建设相关单位

建设单位：邵武市水利工程项目经理部

设计单位：泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司

清单及控制价编制单位：大洲设计咨询集团有限公司

## 二、评审依据

(一) 邵武市人民政府办公室关于印发《邵武市财政投资评审管理规定》的通知(邵政办〔2021〕55号)等财政投融资项目评审有关规定;

(二)《邵武市发展和改革委员会关于通泰街道长坪村山洪沟治理可行性研究报告的批复》(邵发改投资〔2023〕244号);

(三)施工图纸、工程预算书等;

(四)福建省水利厅闽水建设〔2021〕5号文颁发的《福建省水利水电建筑工程概算定额》、闽水函〔2021〕1089号《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》、《福建省水利水电设备安装工程概算定额》及《福建省水利水电工程施工机械台班费用定额》;

(五)其他与评审项目有关的法律、法规及行业相关规定。

### 三、评审方式、范围和内容

(一)评审方式:根据本工程项目的具体情况,对基本建设程序、各项管理制度等内容采用查询、核对等以合规性审查方式为主;对工程造价采用量价核对、征求会商等以实质性审查方式为主;

(二)评审范围和内容:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程,送审造价8393077元。

### 四、评审结论

本项目送审造价8393077元,审定造价7826400元,核

减造价 566677 元，净审减率 6.75%，核减的主要原因分析汇总如下：

（一）樵兰溪 A 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距（3km），挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm，送审数量为 190.89m<sup>2</sup>，核定数量为 178.3m<sup>2</sup>。

3、DN75PVC-U 排水管，送审数量为 627.35m，核定数量为 512.6m；土方开挖（就地堆放），送审数量为 6486.5m<sup>3</sup>，核定数量为 5590.49m<sup>3</sup>。

（二）樵兰溪 B 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距（3km），挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm，送审数量为 39.97m<sup>2</sup>，核定数量为 32.92m<sup>2</sup>。

3、DN75PVC-U 排水管，送审数量为 143.43m，核定数量为 120m。

（三）樵兰溪 C 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距（3km），挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm，送审数量为 137.21m<sup>2</sup>，核定数量为 123.1m<sup>2</sup>。

3、DN75PVC-U 排水管,送审数量为 344m,核定数量为 299.6m。

#### (四) 樵兰溪 E 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km), 挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、C20 素砼挡墙, 送审数量为 1129.8m<sup>3</sup>, 核定数量为 1119.5m<sup>3</sup>。

3、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm, 送审数量为 120.48m<sup>2</sup>, 核定数量为 111.92m<sup>2</sup>。

#### (五) 樵兰溪 F 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km), 挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm, 送审数量为 55.31m<sup>2</sup>, 核定数量为 49.92m<sup>2</sup>。

#### (六) 樵兰溪 H 段护岸

1、挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km), 挖掘机铲容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.6m<sup>3</sup>。

2、C20 素砼挡墙, 送审数量为 1244.52m<sup>3</sup>, 核定数量为 1217.02m<sup>3</sup>; C20 素砼基础, 送审数量为 703.2m<sup>3</sup>, 核定数量为 706.06m<sup>3</sup>。

3、沥青杉木板伸缩缝厚 2cm, 送审数量为 146.85m<sup>2</sup>, 核定数量为 122.27m<sup>2</sup>。

4、DN75PVC-U 排水管,送审数量为 425.1m,核定数量为 386.4m。

(七) 河道清淤,定额由 0.4m<sup>3</sup> 挖掘机挖沟槽土方自卸汽车运输 运距 (3km) 调整为 1m<sup>3</sup> 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km); 数量由 1287.26m<sup>3</sup>, 调整为 1138.19m<sup>3</sup>。

(八) 该项目混凝土搅拌机容量由 0.4m<sup>3</sup> 调整为 0.8m<sup>3</sup>。

(九) 增加反滤包清单单价。

(十) 施工导流工程、施工交通工程、其他临时施工工程调整为“临时工程(施工导流、围堰及拆除、抽排水、施工便道、场内临时用电及其它等)暂定为 260000 元。

(十一) 增加标准化工地费用,按建安费及临时工程的 0.5%计算。

(十二) 上述内容详见邵武市财政投资评审中心评审结果表。

邵武市财政投资评审中心




2024 年 4 月 11 日





邵武市财政投资评审中心

工程造价成果确认表

送审单位	邵武市水利工程项目经理部	预算编制单位:	大洲设计咨询集团有限公司
现将你单位送审的 <u>邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程</u> 审核结果返送你们, 如有异议, 请于本确认表发出之日起五日内提出具体书面意见, 逾期则按本通知办理。			
送审金额 (元)	审定金额 (元)	其中	
		核增	核减
8393077	7826400	0	566677
送审单位意见:	负责人签字:  单位 (签章): 	预算编制单位意见:  负责人签字: 单位 (签章):	净核减 566677
	2024年4月9日		2024年4月9日



# 邵武市财政投资评审中心

## 评审结果表

送审单位:	邵武市水利工程项目经理部
工程名称:	邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程
评审编号:	邵财投审〔2024〕预字6号
审定预算:	7826400 元
送审预算:	8393077 元
核减预算:	566677 元
审核签章:	





# 工程预算汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	项 目 名 称	审核前造价		审核后造价		差价	
		建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)
第一部分	建筑工程	7288837		6998703		-290134	
第二部分	施工临时工程	704570		477762		-226808	
第三部分	暂列金	399670		349935		-49735	
	小 计(元)	8393077		7826400		-566677	
	总 计	8393077		7826400		-566677	

# 工程预算汇总表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

第2页,共36页

编号	项目名称	审核前造价		审核后造价		差价	
		建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)
第一部分	建筑工程	7288837		6998703		-290134	
一	护岸工程	7143302		6869685		-273617	
二	清淤工程	36211		20248		-15963	
三	附属建筑物	109324		108770		-554	
第二部分	施工临时工程	704570		477762		-226808	
一	临时工程	196696		260000		63304	
二	施工交通工程	162908				-162908	
三	施工专项工程	191211		181468		-9743	
四	标准化工地	153755		36294		-117461	
第三部分	暂列金	399670		349935		-49735	
	小 计(元)	8393077		7826400		-566677	
	总 计	8393077		7826400		-566677	

# 工程预算汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	项目名称	审核前造价		审核后造价		差价	
		建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)
第一部分	建筑工程	7288837		6998703		-290134	
一	护岸工程	7143302		6869685		-273617	
1	樵兰溪A段护岸 (C20素砼挡墙)	1665173		1602656		-62517	
2	樵兰溪B段护岸 (C20素砼挡墙)	332289		319807		-12482	
3	樵兰溪C段护岸 (C20素砼挡墙)	1157688		1114407		-43281	
4	樵兰溪D段护岸 (C20素砼挡墙)	839950		810781		-29169	
5	樵兰溪E段护岸 (C20素砼挡墙)	1028515		990387		-38128	
6	樵兰溪F段护岸 (C20素砼挡墙)	466648		449795		-16853	
7	樵兰溪G段护岸 (C20素砼挡墙)	350556		338926		-11630	
8	樵兰溪H段护岸 (C20素砼挡墙)	1177799		1122521		-55278	
9	樵兰溪I段护岸 (C20素砼挡墙)	124684		120405		-4279	
二	清淤工程	36211		20248		-15963	

# 工程预算汇总表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

第4页,共36页

编号	项目名称	审核前造价		审核后造价		差价	
		建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)
三	附属建筑物	109324		108770		-554	
1	排水涵管	33042		32556		-486	
2	下河台阶	17282		17214		-68	
3	水位尺	900		900			
4	标识系统牌(暂估价)	58100		58100			
第二部分	施工临时工程	704570		477762		-226808	
一	临时工程	196696		260000		63304	
二	施工交通工程	162908				-162908	
三	施工专项工程	191211		181468		-9743	
1	安全生产措施费	191211		181468		-9743	
四	标准化工地	153755		36294		-117461	
第三部分	暂列金	399670		349935		-49735	



# 工程预算汇总表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

第5页, 共36页

编号	项 目 名 称	审核前造价		审核后造价		差价	
		建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)	建安费(元)	设备费(元)
	小 计(元)	8393077		7826400		-566677	
	总 计	8393077		7826400		-566677	

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
第一部分	建筑工程	元			7288837			6998703	-290134
一	护岸工程				7143302			6869685	-273617
1	樵兰溪A段护岸(C20素砼挡墙)				1665173			1602656	-62517
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	3546.18	6.33	22447	3546.18	6.33	22447	
(2)	开挖回填(夯实)	m <sup>3</sup>	3085.18	10.19	31438	3085.18	10.19	31438	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	3995.71	25.80	103089	3995.71	23.30	93100	-9989
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1682.82	475.52	800215	1682.82	454.65	765094	-35121
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	985.46	466.96	460170	985.46	446.09	439604	-20566
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	4173.1	49.38	206068	4173.1	49.38	206068	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	190.06	159.31	30278	178.3	159.31	28405	-1873
(8)	DN75PVC-U排水管	m	627.35	18.28	11468	512.6	18.28	9370	-2098
(9)	反滤包	个	466			466	15.30	7130	7130
2	樵兰溪B段护岸(C20素砼挡墙)				332289			319807	-12482
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	727.63	6.33	4606	727.63	6.33	4606	

建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	633.04	10.19	6451	633.04	10.19	6451	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	535.17	25.80	13807	535.17	23.30	12469	-1338
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	321.44	475.52	152851	321.44	454.65	146143	-6708
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	218.12	466.96	101853	218.12	446.09	97301	-4552
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	885.6	49.38	43731	885.6	49.38	43731	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	39.97	159.31	6368	32.92	159.31	5244	-1124
(8)	DN75PVC-U排水管	m	143.43	18.28	2622	120	18.28	2194	-428
(9)	反滤包	个	109			109	15.30	1668	1668
3	蕉兰溪C段护岸(C20素砼挡墙)				1157688			1114407	-43281
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2590.14	6.33	16396	2590.14	6.33	16396	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	2253.42	10.19	22962	2253.42	10.19	22962	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	892.71	25.80	23032	892.71	23.30	20800	-2232
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1412.4	475.52	671624	1412.4	454.65	642148	-29476
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	561.75	466.96	262315	561.75	446.09	250591	-11724

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2696.4	49.38	133148	2696.4	49.38	133148	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	137.61	159.31	21923	123.1	159.31	19611	-2312
(8)	DN75PVC-U排水管	m	344	18.28	6288	299.6	18.28	5477	-811
(9)	反滤包	个	214			214	15.30	3274	3274
4	樵兰溪D段护岸(C20素砼挡墙)				839950			810781	-29169
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	1635.98	6.33	10356	1635.98	6.33	10356	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	1423.3	10.19	14503	1423.3	10.19	14503	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	1525.07	25.80	39347	1525.07	23.30	35534	-3813
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	890.39	475.52	423398	890.39	454.65	404816	-18582
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	486.57	466.96	227209	486.57	446.09	217054	-10155
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2118.4	49.38	104607	2118.4	49.38	104607	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	95.8	159.31	15262	95.8	159.31	15262	
(8)	DN75PVC-U排水管	m	288.17	18.28	5268	288.17	18.28	5268	
(9)	反滤包	个	221			221	15.30	3381	3381

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
5	樵兰溪E段护岸(C20素砼挡墙)				1028515			990387	-38128
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2049.31	6.33	12972	2049.31	6.33	12972	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	1782.9	10.19	18168	1782.9	10.19	18168	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	512.69	25.80	13227	512.69	23.30	11946	-1281
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1129.8	475.52	537242	1119.5	454.65	508981	-28261
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	617.4	466.96	288301	617.4	446.09	275416	-12885
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2688	49.38	132733	2688	49.38	132733	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	120.48	159.31	19194	120.48	159.31	19194	
(8)	DN75PVC-U排水管	m	365.3	18.28	6678	365.3	18.28	6678	
(9)	反滤包	个	281			281	15.30	4299	4299
6	樵兰溪F段护岸(C20素砼挡墙)				466648			449795	-16853
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	914.37	6.33	5788	914.37	6.33	5788	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	795.5	10.19	8106	795.5	10.19	8106	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	732.13	25.80	18889	732.13	23.30	17059	-1830

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	497.65	475.52	236643	497.65	454.65	226257	-10386
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	271.95	466.96	126990	271.95	446.09	121314	-5676
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	1184	49.38	58466	1184	49.38	58466	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	55.31	159.31	8811	49.92	159.31	7953	-858
(8)	DN75PVC-U排水管	m	161.63	18.28	2955	161.63	18.28	2955	
(9)	反滤包	个	124			124	15.30	1897	1897
7	樵兰溪G段护岸 (C20素砼挡墙)				350556			338926	-11630
(1)	人机配合土方开挖 (人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	775.29			775.29			
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	674.5	10.19	6873	674.5	10.19	6873	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	283.66	25.80	7318	283.66	23.30	6609	-709
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	381.98	475.52	181639	381.98	454.65	173667	-7972
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	212.43	466.96	99196	212.43	446.09	94763	-4433
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	914.2	49.38	45143	914.2	49.38	45143	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	50.63	159.31	8066	50.63	159.31	8066	

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(8)	DN75PVC-U排水管	m	126.97	18.28	2321	126.97	18.28	2321	
(9)	反滤包	个	97			97	15.30	1484	1484
8	樵兰溪H段护岸(C20素砼挡墙)				1177799			1122521	-55278
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2558.36	6.33	16194	2558.36	6.33	16194	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	2225.78	10.19	22681	2225.78	10.19	22681	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	1488.01	25.80	38391	1488.01	23.30	34671	-3720
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1244.52	475.52	591794	1217.02	454.65	553318	-38476
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	703.2	466.96	328366	706.06	446.09	314966	-13400
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	3021.6	49.38	149207	3021.6	49.38	149207	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	146.85	159.31	23395	122.27	159.31	19479	-3916
(8)	DN75PVC-U排水管	m	425.1	18.28	7771	386.4	18.28	7063	-708
(9)	反滤包	个	323			323	15.30	4942	4942
9	樵兰溪I段护岸(C20素砼挡墙)				124684			120405	-4279
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	251.2	6.33	1590	251.2	6.33	1590	

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	218.54	10.19	2227	218.54	10.19	2227	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	211.85	25.80	5466	211.85	23.30	4936	-530
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	131.81	475.52	62678	131.81	454.65	59927	-2751
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	72.03	466.96	33635	72.03	446.09	32132	-1503
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	313.6	49.38	15486	313.6	49.38	15486	
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	17.59	159.31	2802	17.59	159.31	2802	
(8)	DN75PVC-U排水管	m	43.77	18.28	800	43.77	18.28	800	
(9)	反滤包	个	33			33	15.30	505	505
二	清淤工程				36211			20248	-15963
(1)	河道清淤清障(运距3km)	m <sup>3</sup>	1287.26	28.13	36211	1138.19	17.79	20248	-15963
三	附属建筑物				109324			108770	-554
1	排水涵管				33042			32556	-486
(1)	人机配合挖沟槽(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	167.56	9.72	1629	167.56	9.72	1629	
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	103.69	10.19	1057	103.69	10.19	1057	



## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	48.37	25.80	1248	48.37	23.30	1127	-121
(4)	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	2.16	459.36	992	2.16	438.49	947	-45
(5)	C20砼外包	m <sup>3</sup>	5.16	460.56	2376	5.16	439.69	2269	-107
(6)	DN500预制C25钢筋砼涵管安装	m	32	267.77	8569	32	267.77	8569	
(7)	一毡二油分隔层	m <sup>2</sup>	9.12	85.96	784	9.12	85.96	784	
(8)	20mm厚M10防水砂浆抹面	m <sup>2</sup>	16.04	26.61	427	16.04	26.61	427	
(9)	100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.14	145.15	165	1.14	133.60	152	-13
(10)	200mm厚C25混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.78	480.61	855	1.78	459.74	818	-37
(11)	MU10砖砌井壁	m <sup>3</sup>	4.76	524.22	2495	4.76	524.22	2495	
(12)	1.2m×1.2m铸铁篦子厚2.5mm	套	4	1330.11	5320	4	1329.85	5319	-1
(13)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	18.61	49.38	919	18.61	49.38	919	
(14)	C20埋石砼护底厚500mm(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	14.52	427.44	6206	14.52	416.27	6044	-162
2	下河台阶				17282			17214	-68
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	89.96	6.33	569	89.96	6.33	569	

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
(2)	M10浆砌块石挡墙台阶	m <sup>3</sup>	24.77	295.67	7324	24.77	295.67	7324	
(3)	C20砼台阶厚100	m <sup>3</sup>	2.77	529.92	1468	2.77	509.05	1410	-58
(4)	300x600x30荔枝面花岗岩板	m <sup>2</sup>	21.38	214.56	4587	21.38	214.56	4587	
(5)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	11.7	49.38	578	11.7	49.38	578	
(6)	C20砼仿木栏杆	m	9	306.18	2756	9	305.09	2746	-10
3	水位尺				900			900	
(1)	水位尺	根	3	300.00	900	3	300.00	900	
4	标识系统牌(暂估价)				58100			58100	
(1)	项目标志牌	个	1	8000.00	8000	1	8000.00	8000	
(2)	宣传标识牌(天然石)2.2*2	个	3	15000.00	45000	3	15000.00	45000	
(3)	安全警示标识牌(仿木)	个	3	500.00	1500	3	500.00	1500	
(4)	保护标识牌(仿木)	个	3	1200.00	3600	3	1200.00	3600	
	合 计				7288837			6998703	-290134

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
第一部分	建筑工程	元			7288837			6998703	28580	318714
一	护岸工程				7143302			6869685	28580	302197
1	蕉兰溪A段护岸(C20素砼挡墙)				1665173			1602656	7130	69647
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	3546.18	6.33	22447	3546.18	6.33	22447		
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	3085.18	10.19	31438	3085.18	10.19	31438		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	3995.71	25.80	103089	3995.71	23.30	93100		9989
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1682.82	475.52	800215	1682.82	454.65	765094		35121
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	985.46	466.96	460170	985.46	446.09	439604		20566
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	4173.1	49.38	206068	4173.1	49.38	206068		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	190.06	159.31	30278	178.3	159.31	28405		1873
(8)	DN75PVC-U排水管	m	627.35	18.28	11468	512.6	18.28	9370		2098
(9)	反滤包	个	466			466	15.30	7130	7130	
2	蕉兰溪B段护岸(C20素砼挡墙)				332289			319807	1668	14150
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	727.63	6.33	4606	727.63	6.33	4606		

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	633.04	10.19	6451	633.04	10.19	6451		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输运距(3km)	m <sup>3</sup>	535.17	25.80	13807	535.17	23.30	12469		1338
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	321.44	475.52	152851	321.44	454.65	146143		6708
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	218.12	466.96	101853	218.12	446.09	97301		4552
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	885.6	49.38	43731	885.6	49.38	43731		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	39.97	159.31	6368	32.92	159.31	5244		1124
(8)	DN75PVC-U排水管	m	143.43	18.28	2622	120	18.28	2194		428
(9)	反滤包	个	109			109	15.30	1668	1668	
3	樵兰溪C段护岸(C20素砼挡墙)				1157688			1114407	3274	46555
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2590.14	6.33	16396	2590.14	6.33	16396		
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	2253.42	10.19	22962	2253.42	10.19	22962		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输运距(3km)	m <sup>3</sup>	892.71	25.80	23032	892.71	23.30	20800		2232
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1412.4	475.52	671624	1412.4	454.65	642148		29476
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	561.75	466.96	262315	561.75	446.09	250591		11724

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2696.4	49.38	133148	2696.4	49.38	133148		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	137.61	159.31	21923	123.1	159.31	19611		2312
(8)	DN75PVC-U排水管	m	344	18.28	6288	299.6	18.28	5477		811
(9)	反滤包	个	214			214	15.30	3274	3274	
4	榷兰溪D段护岸(C20素砼挡墙)				839950			810781	3381	32550
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	1635.98	6.33	10356	1635.98	6.33	10356		
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	1423.3	10.19	14503	1423.3	10.19	14503		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	1525.07	25.80	39347	1525.07	23.30	35534		3813
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	890.39	475.52	423398	890.39	454.65	404816		18582
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	486.57	466.96	227209	486.57	446.09	217054		10155
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2118.4	49.38	104607	2118.4	49.38	104607		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	95.8	159.31	15262	95.8	159.31	15262		
(8)	DN75PVC-U排水管	m	288.17	18.28	5268	288.17	18.28	5268		
(9)	反滤包	个	221			221	15.30	3381	3381	

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价		
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减	
5	蕉兰溪F段护岸 (C20素砼挡墙)				1028515					4299	42427
(1)	人机配合土方开挖 (人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2049.31	6.33	12972	2049.31	6.33	12972			
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	1782.9	10.19	18168	1782.9	10.19	18168			
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	512.69	25.80	13227	512.69	23.30	11946			1281
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1129.8	475.52	537242	1119.5	454.65	508981			28261
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	617.4	466.96	288301	617.4	446.09	275416			12885
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	2688	49.38	132733	2688	49.38	132733			
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	120.48	159.31	19194	120.48	159.31	19194			
(8)	DN75PVC-U排水管	m	365.3	18.28	6678	365.3	18.28	6678			
(9)	反滤包	个	281			281	15.30	4299		4299	
6	蕉兰溪F段护岸 (C20素砼挡墙)				466648					1897	18750
(1)	人机配合土方开挖 (人机比1:9 推土场内转运20m)	m <sup>3</sup>	914.37	6.33	5788	914.37	6.33	5788			
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	795.5	10.19	8106	795.5	10.19	8106			
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距 (3km)	m <sup>3</sup>	732.13	25.80	18889	732.13	23.30	17059			1830

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	497.65	475.52	236643	497.65	454.65	226257		10386
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	271.95	466.96	126990	271.95	446.09	121314		5676
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	1184	49.38	58466	1184	49.38	58466		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	55.31	159.31	8811	49.92	159.31	7953		858
(8)	DN75PVC-U排水管	m	161.63	18.28	2955	161.63	18.28	2955		
(9)	反滤包	个	124			124	15.30	1897	1897	
7	樵兰溪G段护岸(C20素砼挡墙)				350556			338926	1484	13114
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	775.29			775.29				
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	674.5	10.19	6873	674.5	10.19	6873		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 距(3km)	m <sup>3</sup>	283.66	25.80	7318	283.66	23.30	6609		709
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	381.98	475.52	181639	381.98	454.65	173667		7972
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	212.43	466.96	99196	212.43	446.09	94763		4433
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	914.2	49.38	45143	914.2	49.38	45143		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	50.63	159.31	8066	50.63	159.31	8066		

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(8)	DN75PVC-U排水管	m	126.97	18.28	2321	126.97	18.28	2321		
(9)	反滤包	个	97			97	15.30	1484	1484	
8	蕉兰溪I段护岸(C20素砼挡墙)				1177799			1122521	4942	60220
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	2558.36	6.33	16194	2558.36	6.33	16194		
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	2225.78	10.19	22681	2225.78	10.19	22681		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	1488.01	25.80	38391	1488.01	23.30	34671		3720
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	1244.52	475.52	591794	1217.02	454.65	553318		38476
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	703.2	466.96	328366	706.06	446.09	314966		13400
(6)	普通平面钢板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	3021.6	49.38	149207	3021.6	49.38	149207		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	146.85	159.31	23395	122.27	159.31	19479		3916
(8)	DN75PVC-U排水管	m	425.1	18.28	7771	386.4	18.28	7063		708
(9)	反滤包	个	323			323	15.30	4942	4942	
9	蕉兰溪I段护岸(C20素砼挡墙)				124684			120405	505	4784
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	251.2	6.33	1590	251.2	6.33	1590		



## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	218.54	10.19	2227	218.54	10.19	2227		
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输运距(3km)	m <sup>3</sup>	211.85	25.80	5466	211.85	23.30	4936		530
(4)	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	131.81	475.52	62678	131.81	454.65	59927		2751
(5)	C20素砼基础	m <sup>3</sup>	72.03	466.96	33635	72.03	446.09	32132		1503
(6)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	313.6	49.38	15486	313.6	49.38	15486		
(7)	沥青杉木板伸缩缝厚2cm	m <sup>2</sup>	17.59	159.31	2802	17.59	159.31	2802		
(8)	DN75PVC-U排水管	m	43.77	18.28	800	43.77	18.28	800		
(9)	反滤包	个	33			33	15.30	505	505	
二	清淤工程				36211			20248		15963
(1)	河道清淤清障(运距3km)	m <sup>3</sup>	1287.26	28.13	36211	1138.19	17.79	20248		15963
三	附属建筑物				109324			108770		554
1	排水涵管				33042			32556		486
(1)	人机配合挖沟槽(人机比1:9推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	167.56	9.72	1629	167.56	9.72	1629		
(2)	开挖料回填(夯实)	m <sup>3</sup>	103.69	10.19	1057	103.69	10.19	1057		

## 建筑工程预算表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价	
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(3)	挖掘机挖土自卸汽车运输 运距(3km)	m <sup>3</sup>	48.37	25.80	1248	48.37	23.30	1127		121
(4)	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	2.16	459.36	992	2.16	438.49	947		45
(5)	C20砼外包	m <sup>3</sup>	5.16	460.56	2376	5.16	439.69	2269		107
(6)	DN500预制C25钢筋砼涵管安装	m	32	267.77	8569	32	267.77	8569		
(7)	一毡二油分隔层	m <sup>2</sup>	9.12	85.96	784	9.12	85.96	784		
(8)	20mm厚M10防水砂浆抹面	m <sup>2</sup>	16.04	26.61	427	16.04	26.61	427		
(9)	100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.14	145.15	165	1.14	133.60	152		13
(10)	200mm厚C25混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.78	480.61	855	1.78	459.74	818		37
(11)	MU10砖砌井壁	m <sup>3</sup>	4.76	524.22	2495	4.76	524.22	2495		
(12)	1.2m×1.2m铸铁篦子厚2.5mm	套	4	1330.11	5320	4	1329.85	5319		1
(13)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	18.61	49.38	919	18.61	49.38	919		
(14)	C20埋石砼护底厚500mm(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	14.52	427.44	6206	14.52	416.27	6044		162
2	下河台阶				17282			17214		68
(1)	人机配合土方开挖(人机比1:9 推土机场内转运20m)	m <sup>3</sup>	89.96	6.33	569	89.96	6.33	569		

## 建筑工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价		审核后造价		差价			
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	审核增	审核减
(2)	M10浆砌块石挡墙台阶	m <sup>3</sup>	24.77	295.67	7324	24.77	295.67	7324		
(3)	C20砼台阶厚100	m <sup>3</sup>	2.77	529.92	1468	2.77	509.05	1410		58
(4)	300x600x30荔枝面花岗岩板	m <sup>2</sup>	21.38	214.56	4587	21.38	214.56	4587		
(5)	普通平面钢模板制作 安装 拆除	m <sup>2</sup>	11.7	49.38	578	11.7	49.38	578		
(6)	C20砼仿木栏杆	m	9	306.18	2756	9	305.09	2746		10
3	水位尺				900			900		
(1)	水位尺	根	3	300.00	900	3	300.00	900		
4	标识系统牌(暂估价)				58100			58100		
(1)	项目标志牌	个	1	8000.00	8000	1	8000.00	8000		
(2)	宣传标识牌(天然石) 2.2*2	个	3	15000.00	45000	3	15000.00	45000		
(3)	安全警示标识牌(仿木)	个	3	500.00	1500	3	500.00	1500		
(4)	保护标识牌(仿木)	个	3	1200.00	3600	3	1200.00	3600		
	合 计				7288837			6998703	28580	318714

## 临时工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
第二部分	施工临时工程	元			704570			477762	-226808
一	临时工程	元			196696			260000	63304
(1)	袋装土围堰 填筑拆除	m <sup>3</sup>	1786.4	82.54	147449		82.54		-147449
(2)	DN800 HDPE双壁波纹管(分6次周转管单价/6)	m	535	92.05	49247		92.05		-49247
(3)	临时工程(施工导流、围堰及拆除、抽排水、施工便道、场内临时用电及其它等)	元				1	260000.00	260000	260000
二	施工交通工程	元			162908				-162908
(1)	清理表土	m <sup>2</sup>	5250	1.26	6615		1.26		-6615
(2)	泥结石路面厚150mm	m <sup>2</sup>	5250	29.77	156293		27.87		-156293
三	施工专项工程	元			191211			181468	-9743
1	安全生产措施费	元			191211			181468	-9743
(1)	安全生产措施费	项	7648441	2.50%	191211	7258703	2.50%	181468	-9743
四	标准化工地	元			153755			36294	-117461
(1)	其他施工临时工程	项	7687731	2.00%	153755				-153755
(2)	标准化工地	项				7258703	0.50%	36294	36294

### 临时工程预算表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

编号	工程或费用名称	单位	审核前造价			审核后造价			差价
			工程量	单价(元)	合价(元)	工程量	单价(元)	合价(元)	
第三部分	暂列金				399670			349935	-49735
(1)	暂列金	项	7993407	5.00%	399670	6998703	5.00%	349935	-49735
	合 计				1104240			827697	-276543



## 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格 (元)	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	定额人工费	元	1				
2	技工	工日	120				
3	机械工(技工)	工日	120				
4	普工	工日	85				
5	机制砂	m <sup>3</sup>	104.9				
6	碎石 ≤4cm	m <sup>3</sup>	89.03				
7	碎石 Φ5-25	m <sup>3</sup>	89.03				
8	水	m <sup>3</sup>	2.23				
9	水泥42.5	kg	0.411				
10	折旧费	元	1				
11	修理及替换设备费	元	1				
12	安装拆卸费	元	1				
13	风	m <sup>3</sup>	0.2				
14	柴油	kg	7.61				
15	汽油	kg	9.31				
16	电	kw·h	0.73				
17	开挖土	m <sup>3</sup>					
18	DN500橡胶止水圈	根	6.2				
19	DN75PVC-U排水管	m	9.07				
20	碎石	m <sup>3</sup>	89.03				

## 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格 (元)	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
21	煤焦沥青漆L01-17	Kg	10.62				
22	300x600x30荔枝面花岗岩板	m <sup>2</sup>	102				
23	1.2m×1.2m铸铁篦子厚2.5mm	套	960				
24	块石	m <sup>3</sup>	67.96				
25	沥青	t	3780				
26	卡扣件	kg	4.42				
27	石屑	m <sup>3</sup>	84.47				
28	木柴	t	460				
29	密封胶	kg	9.88				
30	毛石	m <sup>3</sup>	67.96				
31	电焊条	kg	4.98				
32	板枋材	m <sup>3</sup>	2053				
33	编织袋	个	0.27				
34	型钢	kg	3.922				
35	铁件	kg	5.14				
36	土工布	m <sup>2</sup>	3.6				
37	铁丝	kg	2.89				
38	油毛毡	m <sup>2</sup>	2.58				
39	组合钢模板	kg	5.75				
40	标准砖 240X115X53	千块	450				



## 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格 (元)	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
41	水泥	t	378				
42	电焊条 结422 φ3.2	kg	6.68				
43	水泥拟木栏杆	m	151.38				
44	石料切割锯片	片	14.16				
45	安全警示标识牌(仿木)	个	500				
46	保护标识牌(仿木)	个	1200				
47	反滤包	个	12				
48	临时工程(施工导流、围堰及拆除、抽排水、施工便道、场内临时用电及其它等)	元	260000				
49	水位尺	根	300				
50	项目标志牌	个	8000				
51	宣传标识牌(天然石)	个	15000				
52	DN500预制C25钢筋砼涵管	m	95				
53	HDPE双壁波纹管(DN800)	m	49.87				

## 施工机械台班费汇总表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

单位:元

序号	名称及规格	单位	台班费 (元)	其 中				
				折旧费	修理及 替换设 备费	安拆费	人工费	动力燃 料费
1	变频机组 8.5kVA	台班	66.376	15.130	37.230			14.016
2	电动葫芦 3t	台班	27.126	7.020	3.900			16.206
3	电焊机 25kVA	台班	46.510	1.720	1.770	0.680		42.340
4	风(砂)水枪 6m <sup>3</sup> /min	台班	202.302	1.300	2.430			198.572
5	风水枪	台班	202.302	1.300	2.430			198.572
6	灰浆搅拌机 200L	台班	166.030	4.800	14.760	1.650	120.000	24.820
7	胶轮车	台班	4.750	1.270	3.480			
8	搅拌机 0.8m <sup>3</sup>	台班	231.749	17.430	27.180	7.410	120.000	59.729
9	卷扬机 单筒慢速 起重量 (3t)	台班	151.639	9.560	4.110	0.230	120.000	17.739
10	汽车起重机 5t	台班	427.700	65.150	65.100		180.000	117.450
11	砂浆搅拌机 0.25m <sup>3</sup>	台班	111.035	2.970	4.620	2.700	96.000	4.745
12	砂浆搅拌机 0.4m <sup>3</sup>	台班	122.025	4.880	7.710	5.040	96.000	8.395
13	石料切割机	台班	24.820	7.050	2.380	0.790		14.600
14	土类级别III 推土机 74kW	台班	670.600	104.140	134.510	6.450	240.000	185.500
15	推土机 59kw	台班	588.550	85.440	110.810	5.300	240.000	147.000
16	推土机 74kw	台班	670.600	104.140	134.510	6.450	240.000	185.500
17	挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台班	625.360	167.380	104.100	12.880	180.000	161.000
18	挖掘机 0.6m <sup>3</sup>	台班	739.110	196.370	123.100	13.390	240.000	166.250
19	挖掘机 1.0m <sup>3</sup>	台班	903.440	236.210	150.130	16.350	240.000	260.750
20	蛙式夯实机 2.8kW	台班	256.015	0.930	5.960		240.000	9.125
21	压路机 (全液压) 13t	台班	511.120	55.470	101.900		240.000	113.750
22	载重汽车 5t	台班	381.100	44.980	70.320		120.000	145.800
23	振动器 (插入式) 2.2kW	台班	11.143	1.810	5.610			3.723
24	振动器 1.1kW	台班	10.692	1.750	7.190			1.752

## 施工机械台班费汇总表

工程名称:邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

单位:元

序号	名称及规格	单位	台班费 (元)	其 中				
				折旧费	修理及 替换设 备费	安拆费	人工费	动力燃 料费
25	振动器 2.2kW	台班	11.143	1.810	5.610			3.723
26	振动器平板式 2.2kW	台班	11.143	1.810	5.610			3.723
27	自卸汽车 10t	台班	524.650	140.340	94.210		120.000	170.100
28	自卸汽车 5t	台班	351.710	56.570	31.640		120.000	143.500

### 人材机用量汇总表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	定额人工费	元	168.56	1		1		
2	技工	工日	5420.79	120		120		
3	机械工(技工)	工日	1468.37	120		120		
4	普工	工日	7413.07	85		85		
5	机制砂	m <sup>3</sup>	7104.93	108.047	3.00%	104.9	70	34.90
6	碎石 ≤4cm	m <sup>3</sup>	9800.68	91.701	3.00%	89.03	70	19.03
7	碎石 Φ5-25	m <sup>3</sup>	0.08	100.604	13.00%	89.03		
8	水	m <sup>3</sup>	21056.80	2.23		2.23		
9	水泥42.5	kg	3321984.82	0.464	13.00%	0.411	0.3	0.11
10	折旧费	元	59163.14	1		1		
11	修理及替换设备费	元	65130.26	1		1		
12	安装拆卸费	元	2398.87	1		1		
13	风	m <sup>3</sup>	243183.18	0.226	13.00%	0.2		
14	柴油	kg	17241.07	8.599	13.00%	7.61	3.5	4.11
15	汽油	kg	6125.69	10.52	13.00%	9.31	4.5	4.81
16	电	kw·h	21501.30	0.845	13.00%	0.73		
17	DN500预制C25钢筋砼涵管	m	32.00		13.00%	95		
18	HDPE双壁波纹管(DN800)	m			13.00%	49.87		
19	纯混凝土 C20 水泥42.5 2级 配 粗砂(机制砂) 碎石≤4cm	m <sup>3</sup>	12163.86			245.359	179.4	65.96
20	纯混凝土 C25 水泥42.5 2级 配 粗砂(机制砂) 碎石≤4cm	m <sup>3</sup>	1.83			253.449	185.45	68.00
21	水泥砌筑砂浆 M10 水泥 42.5(机制砂)	m <sup>3</sup>	9.96			230.17	160.884	69.29
22	抹面水泥砂浆 1:2 32.5水泥 (2011定额配合比)(机制)	m <sup>3</sup>	0.67			337.029	239.099	97.93
23	DN500橡胶止水圈	根	6.72	7.006	13.00%	6.2		
24	DN75PVC-U排水管	m	2373.57	10.249	13.00%	9.07		

## 人材机用量汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
25	碎石	m <sup>3</sup>	1.21	91.701	3.00%	89.03	70	19.03
26	煤焦沥青漆L01-17	Kg	1.72	12	13.00%	10.62		
27	300x600x30荔枝面花岗岩板	m <sup>2</sup>	21.81	115.26	13.00%	102		
28	1.2m×1.2m铸铁篦子厚 2.5mm	套	4.04	1084.8	13.00%	960		
29	现拌普通混凝土C25(42.5) (碎石25mm 塌落度10-30mm)	m <sup>3</sup>	0.11			251.458	197.827	53.63
30	块石	m <sup>3</sup>	28.73	69.999	3.00%	67.96	70	
31	沥青	t	9.92	4271.4	13.00%	3780		
32	卡扣件	kg	5252.55	4.995	13.00%	4.42		
33	石屑	m <sup>3</sup>		87.004	3.00%	84.47		
34	木柴	t	3.36	519.8	13.00%	460		
35	密封胶	kg		11.164	13.00%	9.88		
36	毛石	m <sup>3</sup>	5.05	69.999	3.00%	67.96	70	
37	电焊条	kg	447.03	5.627	13.00%	4.98		
38	板枋材	m <sup>3</sup>	17.72	2319.89	13.00%	2053		
39	编织袋	个		0.305	13.00%	0.27		
40	型钢	kg	7749.27	4.432	13.00%	3.922		
41	铁件	kg	22203.45	5.808	13.00%	5.14		
42	土工布	m <sup>2</sup>	379.77	4.068	13.00%	3.6		
43	铁丝	kg	12.80	3.266	13.00%	2.89		
44	油毛毡	m <sup>2</sup>	10.49	2.915	13.00%	2.58		
45	组合钢模板	kg	14342.66	6.497	13.00%	5.75		
46	标准砖 240X115X53	千块	2.55	508.5	13.00%	450		
47	水泥	t	0.24	427.14	13.00%	378	300	78.00
48	电焊条 结422 φ3.2	kg	0.19	7.548	13.00%	6.68		

### 人材机用量汇总表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
49	水泥拟木栏杆	m	9.09	171.059	13.00%	151.38		
50	石料切割锯片	片	0.09	16.001	13.00%	14.16		
51	安全警示标识牌(仿木)	个	3.00	500		500		
52	保护标识牌(仿木)	个	3.00	1200		1200		
53	反滤包	个	1868.00	12		12		
54	临时工程(施工导流、围堰及拆除、抽排水、施工便道、场内临时用电及其它等)	元	1.00	1		260000		
55	水位尺	根	3.00	300		300		
56	项目标志牌	个	1.00	8000		8000		
57	宣传标识牌(天然石)	个	3.00	15000		15000		
58	挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台班	36.72			814.42	625.36	189.06
59	挖掘机 0.6m <sup>3</sup>	台班	26.59			934.335	739.11	195.23
60	挖掘机 1.0m <sup>3</sup>	台班	1.93			1209.635	903.44	306.20
61	推土机 59kW	台班	14.20			761.17	588.55	172.62
62	推土机 74kW	台班	22.44			888.43	670.6	217.83
63	土类级别III 推土机 74kW	台班	22.09			888.43	670.6	217.83
64	压路机(全液压)13t	台班				644.695	511.12	133.58
65	蛙式夯实机 2.8kW	台班	234.89			256.015	256.015	
66	砂浆搅拌机 0.25m <sup>3</sup>	台班	0.10			111.035	111.035	
67	砂浆搅拌机 0.4m <sup>3</sup>	台班	0.23			122.025	122.025	
68	搅拌机 0.8m <sup>3</sup>	台班	152.39			231.749	231.749	
69	振动器 1.1kW	台班	502.58			10.692	10.692	
70	振动器(插入式) 2.2kW	台班	188.21			11.143	11.143	
71	振动器 2.2kW	台班	0.07			11.143	11.143	

## 人材机用量汇总表

工程名称: 邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
72	振动器平板式 2.2kW	台班	0.11			11.143	11.143	
73	变频机组 8.5kVA	台班	0.04			66.376	66.376	
74	风(砂)水枪 6m <sup>3</sup> /min	台班	174.56			202.302	202.302	
75	风水枪	台班	125.67			202.302	202.302	
76	载重汽车 5t	台班	9.01			536.944	381.1	155.84
77	自卸汽车 5t	台班	253.59			520.22	351.71	168.51
78	自卸汽车 10t	台班	16.28			724.396	524.65	199.75
79	胶轮车	台班	4123.65			4.75	4.75	
80	汽车起重机 5t	台班	223.51			553.241	427.7	125.54
81	卷扬机 单筒慢速 起重量 (3t)	台班	2.10			151.639	151.639	
82	电动葫芦 3t	台班	4.45			27.126	27.126	
83	灰浆搅拌机 200L	台班	0.11			166.03	166.03	
84	电焊机 25kVA	台班	64.89			46.51	46.51	
85	石料切割机	台班	0.43			24.82	24.82	

# 甲供设备一览表

工程名称：邵武市通泰街道长坪村山洪沟治理工程

序号	设备名称	单位	数量	含设备增值税		设备增 值税率 (%)	不含设备增值税	
				单价 (元)	合价 (元)		单价 (元)	合价 (元)
甲供设备费合计（元）								